

PRECISIONE. GUIDE TEMPRATE VARIODUCT

Che si tratti della costruzione di nuove macchine o del loro Retrofitting , vengono usate con successo le guide temprate da incollaggio VARIODUCT.

Queste guide hanno uno spessore standard di 4 mm , delle larghezze standard a scelta e una lunghezza a scelta che viene troncata attraverso una mola a disco in CBN.Su richiesta possono essere eseguiti anche smussi sulla lunghezza fino ad un massimo di 2 x 45°al fine di permettere alla guida di essere collocata ed eventualmente incollata all'interno di alloggiamenti annegati nella struttura della macchina.

Potete calcolare le vostre guide temprate sul sito www.varioduct.it

Esecuzione:

Acciaio 1.2842 / 90 MnCrV 8
Durezza 58 – 62 HRC
Spessore 4 mm

Tolleranze:

Spessore +0,05/0 mm
Larghezza +0,20/0 mm
Lunghezza +/- 1 mm

Varioduct è disponibile nelle larghezze standard a scelta 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 e 80 mm, nella lunghezza potete decidere tra un minimo di 100 mm e un massimo di 3.100 mm.

su richiesta tagli inclinati +0/-0,20 mm smussi fino a 2 x 45° sulla lunghezza desiderata.


Lato superiore guida=finemente rettificato Ra=0,8um


Lato inferiore guida=rettifica incrociata Ra=6um
(per un migliore incollaggio).

Esempio di prezzo
lato inferiore per incollaggio
con 2 smussi bordi sulla
lunghezza troncati/ rettificati

Spessore: 4 mm

		Larghezza [mm]										
		20	25	30	35	40	45	50	55	60	80	
Lunghezza [mm]	1000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	2000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	3000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

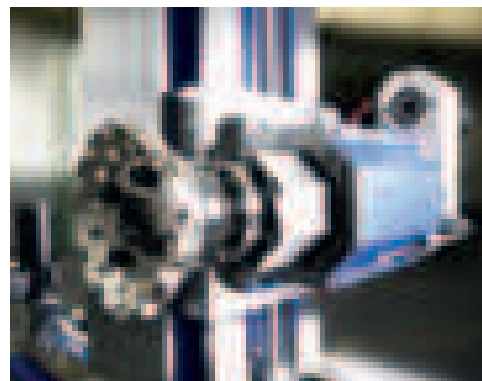


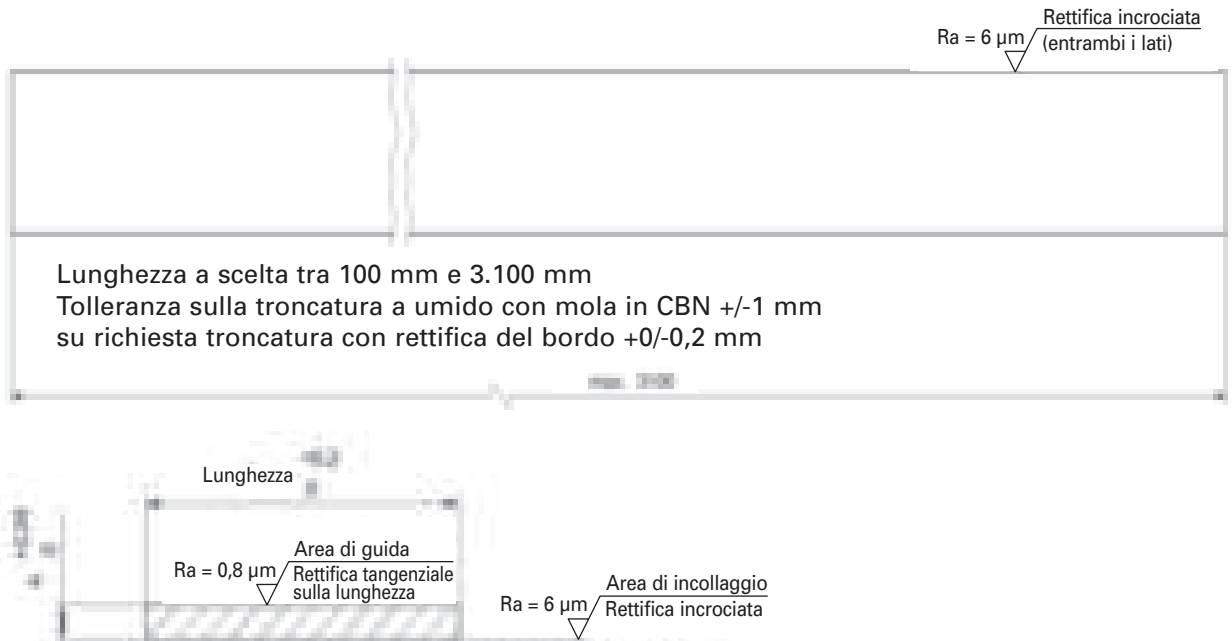

Esempio di montaggio sul bordo:

Lo smusso E e lo smusso G vengono selezionati mentre gli angoli F e H restano a spigolo vivo.


Smusso E = 0,5 x 45°

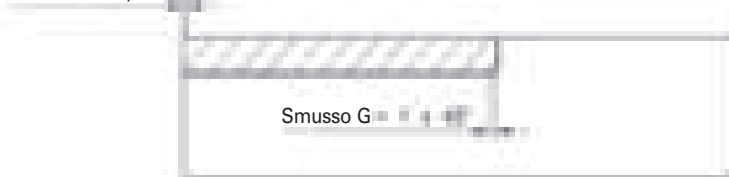

Esempio di ordinazione:


Varioduct, 40 x 4 x 1.000 mm, smusso E = 0,5 mm, smusso G = 1,0 mm, bordi sulla lunghezza rettificati

Descrizione delle opzioni sugli smussi della lunghezza

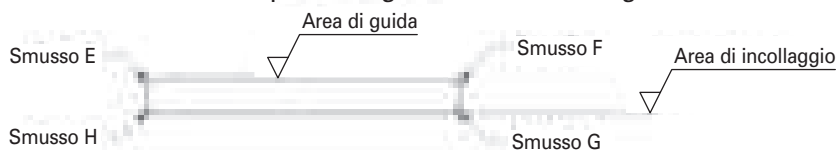

Esempio di montaggio nella scanalatura con guida laterale e in appoggio

lo smusso G e lo smusso H selezionati, mentre gli angoli E ed F restano a spigolo vivo

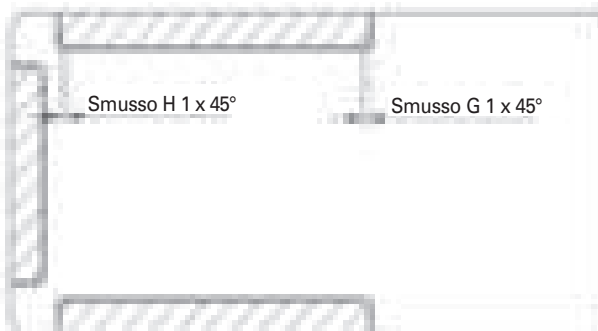

Esempio di ordinazione:

2 pezzi Varioduct, 40 x 4 x 1.800 mm, smusso G = 1,0 mm, smusso H = 1,0 mm
 1 pezzo Varioduct, 25 x 4 x 1.800 mm, smusso G = 1,0 mm, smusso H = 1,0 mm